



Seit 1872

STACKE

S I C H E R H E I T M I T S Y S T E M

Euroline-Wertschutzschränke Compactklasse

Maximale Sicherheit auf minimalem Raum



VdS-geprüft
und zertifiziert
nach Euronorm
EN 1143-1,
ECB-S-euro-
zertifiziert nach
EN 1143-1,
Widerstands-
grade II und III

Merkmale:	Schlanke Wandungen – nur 50 mm dick. Deshalb optimaler Nutzraum und – so leicht wie möglich, so schwer wie nötig.
Verschluss-Varianten:	Mechanisch/elektronisch und kombiniert.
Widerstands-grad III:	EMA-vorgerüstet nach VdS.
Verankerung:	Vorgerüstet, Dübel im Lieferumfang.

Made in
Germany,
qualifizierte
Facharbeit in
Produktion
und Service.

**Modell EL 50/80.140 C
ECS HS**
ECS Selo B, Klasse 2 (B),
als Hauptschloss,
Sonderfarbe



Euroline-Wertschutzschränke Compactklasse

Widerstandsgrade II und III



Schlänke Wandungen von nur 50 mm Dicke, sind möglich durch hochwertige Werkstoffe und deren gekonnte Verarbeitung. Deshalb ein optimaler Nutzraum bei minimalem Raumbedarf.


Das optimale Gewicht nochmals um 25% reduziert. Keine Sorge: Die Compactklasse ist so leicht wie möglich, aber so schwer wie nötig. Serienmäßig: Die Vorrichtung für die Bodenverankerung. Das Gewicht und die Ausrüstung erfüllen alle Anforderungen der Sachversicherer.

Schlanker und leichter, aber nicht auf Kosten der Sicherheit. Deshalb sagen wir zu Recht: "Wo andere passen, liefern wir die Sicherheit, die paßt." Keine Aufstellungs- und Transportprobleme des Gewichtes oder der Abmessungen wegen. Diskreter Einbau in Schrankwände möglich, und das bei garantiert maximaler Sicherheit der jeweiligen Widerstandsklasse.

Garantierte Qualität durch kontrollierte Verarbeitung. Stacke ist ein TÜV-geprüfter Produktionsbetrieb nach DIN EN ISO 9001:2000. Das Qualitätsmanagement umfasst die hauseigene Entwicklung, die Fertigung und den Service. Außerdem wird die Fertigung mehrmals im Jahr durch das IBMB, Braunschweig, fremdüberwacht.

Und außerdem garantiert: Made in Germany, am Standort Aachen ausschließlich durch qualifizierte Facharbeiter in Produktion und Service.

Verschlussvarianten

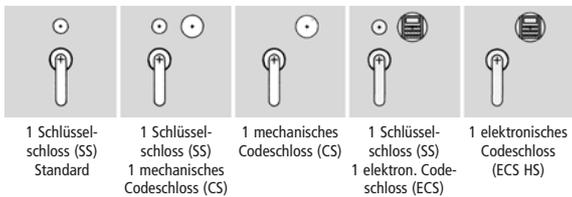

Versicherungsbedingungen

Widerstandsgrad II Versicherung*, gewerblich bis 50.000 €, privat bis 100.000 €

Widerstandsgrad III Versicherung*, gewerblich bis 200.000 €, privat bis 300.000 €

* Die Angaben über Versicherungsbedingungen sind unverbindlich und entsprechen dem aktuellen Informationsstand.

Die Schösser entsprechen je nach Widerstandsgrad der Schlossklasse 1 oder 2 nach VdS-Vorschrift.

Modellvarianten

	EL 50.85	EL 50.110 C EL 80.110 C	EL 50.140 C EL 80.140 C	EL 50.230 C EL 80.230 C
Widerstandsgrad II				
Widerstandsgrad III				
Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	625 x 550 x 530	800 x 550 x 530	975 x 550 x 530	1150 x 650 x 580
Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	525 x 450 x 350	700 x 450 x 350	875 x 450 x 350	1050 x 550 x 400
Gewicht ca. kg	300	364	410	600
WG II	-	372	425	610
WG III				
Volumen in Liter ca.	85	110	140	230
Fachboden verstellbar	1	1	2	2
Verschließbares Innenfach, 200 mm hoch, 160 mm licht	1 auf Wunsch gegen Mehrpreis			

Der Außentiefe sind die Beschläge mit 40 mm hinzuzurechnen. Wertschutzschränke des Widerstandsgrades III-Modellreihe EL 80... C sind vorgerüstet zum Anschluß einer Einbruchmeldeanlage.

Stacke GmbH
Jülicher Str. 390/392 · D-52070 Aachen
Telefon 0049 (0)241 16808-0
Telefax 0049 (0)241 16808-30
info@stacke-safe.de · www.stacke-safe.de

STACKE